



SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Styrken ved Thunderbolt™ 5 på dit skrivebord.

Professionelle kæmper ofte med at låse op for det fulde potentiale for deres højtstående bærbare computere. For dem, der ønsker at tilslutte flere skærme med høj opløsning, overføre data med høje hastigheder eller udvide forbindelsesmulighederne uden at skulle bruge adaptere er SD5000T5 Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstationen det ultimative kraftværk.

SD5000T5 giver en stærk løsning med ét kabel, som hjælper dig med at være mere produktiv, og understøtter flere 4K-skærme for udvidet visuel produktivitet, superhurtige hastigheder til arbejde med store filer, flere porte til tilslutning af tilbehør uden adaptere, sammen med forstærket opladning til at opfylde kravene fra stærke arbejdsstationer.

- Dataoverførselshastigheder op til 80 Gbps
- Bandwidth Boost giver op til 120 Gbps til videointensiv brug
- Understøtter op til 3 x 4K-skærme ved 144 Hz eller 2 x 8K-skærme ved 60 Hz
- Op til 140 W-strømforsyning
- Produktivt 11-i-1 design med opladning uden vært, hvilket muliggør kontinuerlig opladning af tilsluttede enheder, selv når værtscomputeren ikke er tilsluttet
- Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere
- Plug-and-play for Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- og USB-C®-enheder, der kører Windows 11 (23H2 eller nyere) eller macOS (14.5 eller nyere)
- Mulighed for montering uden fodaftryk
- Stik til sikkerhedskabellås
- Gratis Kensington DockWorks™ software
- 3 års begrænset garanti
- Fremstillet af 100 % genanvendt aluminium post-consumer recycled/recirkuleret (PCR)
- Leveres i FSC® certificeret emballage


* Den ydre del af dockingstationen er fremstillet af aluminium.




SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Foran

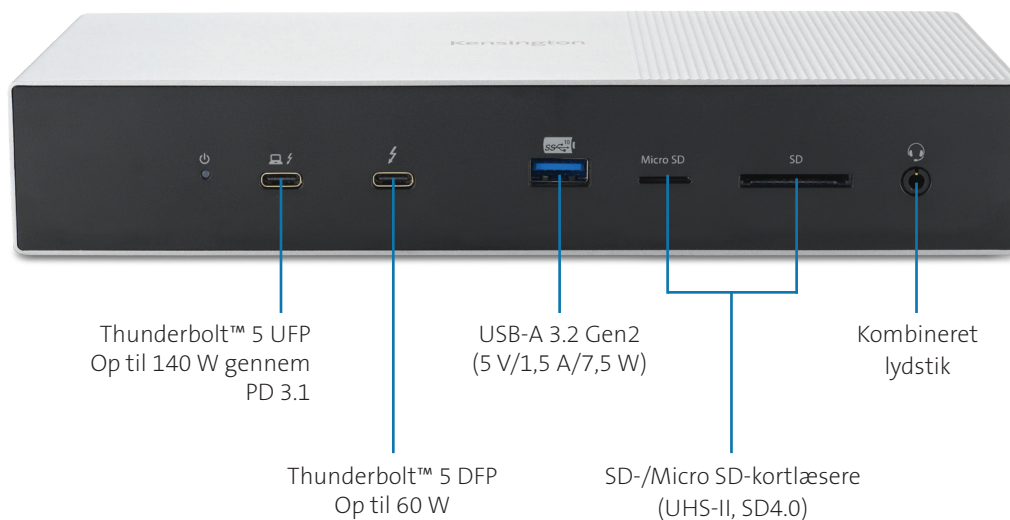


Bagpå

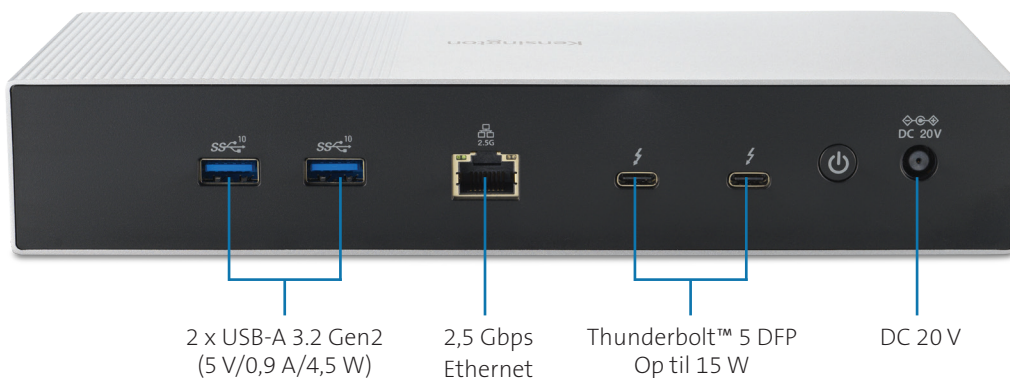

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

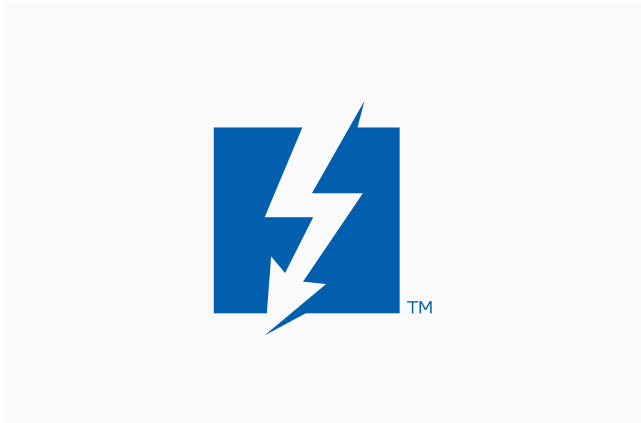

Øg din produktivitet med Thunderbolt™ 5

SD5000T5 giver lynhurtige dataoverførsler med hastigheder på op til 80 Gbps og Bandwidth Boost, der giver op til 120 Gbps til videointensiv brug.



Understøttelse af tredobbelt 4K eller dobbelt 8K

SD5000T5 understøtter op til 3 x 4K-skærme ved 144 Hz eller 2 x 8K-skærme ved 60 Hz, og understøtter kompromisløs visuel kvalitet og problemfri multitasking til et præstationskrævende arbejdsområde.



Op til 140 W-strømforsyning

Thunderbolt™ 5-løsningen med ét kabel er perfekt til krævende arbejdsstationer og sikrer problemfri strøm og tilslutning med op til 140 W strømforsyning.



Produktivt 11-i-1-design

3 x Thunderbolt™ 5 downstream-porte, 1 x Thunderbolt™ 5-vært, 3 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbps-porte, kombineret lyd/stik, dobbelt SD-/Micro-kortlæsere og 2,5 Gbps Ethernet for problemfri produktivitet.

Opladningsfunktionen uden vært muliggør kontinuerlig opladning af tilsluttede enheder, selv når den bærbare værtscomputer er frakoblet.


SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037



Indbyggede SD- og Micro SD-kortlæsere

SD5000T5, der er perfekt til grafiske designere, videoredaktører og animatører, der har brug for hurtige og effektive dataoverførselshastigheder, overfører filer med ultrahurtige hastigheder via indbyggede UHS-II SD- og Micro SD-kortlæsere.

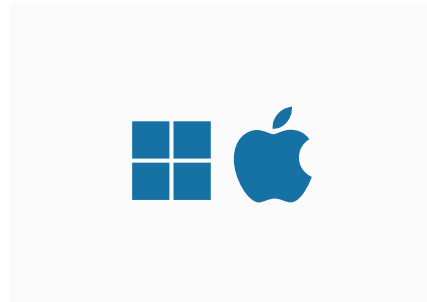

Universel kompatibilitet

Tilbyder en hurtig og effektiv plug-and-play-løsning til Thunderbolt™ 5-, Thunderbolt™ 4-, USB4®- og USB-C®-enheder, der kører Windows 11 (23H2 eller nyere) eller macOS (14.5 eller nyere).



Mulighed for montering uden fodaftryk og med port til sikkerhedskabellås

Maksimér skrivebordspladsen ved at montere din dockingstation, hvor den ikke er i vejen. Monteringsbeslag sælges separat (K34050WW). Beskyt din investering med en Kensington-kabellås (K65020EU eller K60603WW), sælges separat.



Gratis Kensington DockWorks™ software

Gratis DockWorks™ software sikrer den bedste forbindelse, ydeevne og sikkerhed fra din Kensington-dockingstation.



Genanvendte materialer

SD5000T5 er fremstillet af 100 % genanvendt aluminium post-consumer recycled/recirkuleret (PCR)*, og den leveres i Forest Stewardship Council (FSC®) certificeret emballage.

* Den ydre del af dockingstationen er fremstillet af aluminium.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Systemkrav

Understøttede systemer	Thunderbolt™ 5 bærbare computere (Thunderbolt™ 4, USB4 og USB-C® alt mode bærbare computere vil være kompatible, men vil have begrænset Thunderbolt™ 5-funktionalitet.)
Understøttede operativsystemer	Windows® 11 (23H2) eller nyere macOS 14.5 eller nyere
Plug-and-play	Ja
Krav til systemressourcer	CPU: Intel® Core™ HX-serien 13./14. generation eller nyere
Yderligere softwareoplysninger	DockWorks 1.4 (Windows® 11 eller nyere)
USB-C-strømforsyning	PD 3.1: 5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V/5 A (op til 140 W) Kontrollér, at din bærbare computer understøtter USB-C® PD 3.1 EPR-standarden (Extended Power Range) for opladning med 140 W.

USB-brugergrænseflade

Type USB-stik	Thunderbolt™ 5
Værtsstik	Thunderbolt™ 5 (med fuld Thunderbolt 5-funktion) Thunderbolt™ 4 / USB4 / USB-C® (med begrænset funktion)

USB-forbindelser

Porte	<p>Frontpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Thunderbolt™ 5 UFP (op til 140 W PD3.1) • 1 x Thunderbolt™ 5 DFP (op til 60 W) • 1 x USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (op til 7,5 W, 5 V/1,5 A) • 1 x SD-/Micro SD-kortstik (UHS-II, SD4.0) • 1 x 3,5 mm kombineret lydстик <p>Bagpanel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Thunderbolt™ 5 DFP (hver op til 15 W) • 2 x USB-A 3.2 Gen2 (op til 4,5 W, 5 V/0,9 A)
-------	--

Netværksforbindelser

Ethernet-port	RJ45
Kompatible Ethernet-hastigheder	10/100/1000/2500 Mbps









Værtsforbindelse

Værts-dockingstik	Thunderbolt™ 5 UFP, op til 140 W (PD3.1)
-------------------	--

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Videoforbindelser

	Videostik	3 x Thunderbolt™ 5 DFP		
	 Høj opløsning			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Op til 8K ved 60 Hz	Op til 8K ved 60 Hz**	Op til 4K ved 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*** / USB4** (Windows 11)		Op til 8K ved 60 Hz**	Op til 4K ved 60 Hz**	-
USB-C® Alt Mode*** (Windows 11)		Op til 4K ved 60 Hz	-	-
MacBook M1/M2/M3 Pro og Max chipsets***		Op til 6K ved 60 Hz	Op til 6K ved 60 Hz**	-
MacBook M1/M2/M3 Basis-chipsets***		Op til 4K ved 60 Hz (Enkelt skærm for M1 og M2)	Op til 1 x 5K ved 60 Hz** Op til 1 x 6K ved 60Hz** (M3 kun når skærmen er slået ned)	-
	 Høj opdaterings-hastighed			
Thunderbolt™ 5 (Windows 11)		Op til 1080 p ved 540 Hz**	Op til 4K ved 144 Hz**	Op til 4K ved 144 Hz**
Thunderbolt™ 4*** / USB4*** (Windows 11)		Op til 4K ved 120 Hz** eller 1440p ved 240 Hz**	Op til 1080 p ved 120 Hz**	-
	Maksimalt understøttet opløsning	Thunderbolt™ 5 med Bandwidth Boost og DSC aktiveret: Tre skærme: 4K ved 144 Hz To skærme: 8K ved 60 Hz Enkelt skærm: 8K ved 60Hz eller 1080p ved 540 Hz		
	HDCP-understøttelse	Ja		

** Understøttelse af Display Stream Compression (DSC) er påkrævet Thunderbolt™ 5 teknologi med Bandwidth Boost kan skubbe overførselshastigheden op til 120 Gbps, når det er nødvendigt for maksimal opløsning og den højeste opdateringshastighed. Opnåelse af den maksimale opløsning afhænger af både værtsenhedens og skærmens kapacitet.

*** Dockingstationens kapacitet reduceres, når den tilsluttes en ikke-Thunderbolt™ 5-bærbart computer, herunder Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbps), M1/M2/M3 MacBooks (40 Gbps) eller USB-C® Alt mode (10 Gbps), som hver især repræsenterer den maksimale båndbredde.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Audio-forbindelser

Lydstik	1 x 3,5 mm kombinationslydstik
Understøttede lydkanaler	Stereo LR

LED-indikator

Grøn LED	Strømindikator
----------	----------------

Materialspecifikationer

Udvendigt	Hoveddelens yder kabinet: 100 % PCR-aluminium
Produktfarve	Space Grey

Andre funktioner

Kensington-sikkerhedsstik	Kensington-sikkerhedsstik Kensington Nano-sikkerhedsstik
---------------------------	---

Produktmål

Enhedsvægt	0,975 kg (2,15 lbs)
Enhedsmaal uden eksternt udstyr	226 x 97 x 40 mm (8,89 x 3,82 x 1,57")
Enhedens farve og materiale	Space Grey og 100 % PCR-aluminium Sort og 73 % PCR PC+ABS
Mål for skrivebord	219,22 cm ² (33,95 in ²)

Emballagemål

Emballagetype	Emballage, brun kasse
Emballagemål	264 x 125 x 154 mm (10,39 x 4,92 x 6,06")
Emballagevægt	1,90 kg (4,18 lbs)
Pakkens indhold	1 x SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 Tredobbelt 4K-dockingstation 1 x 1 m (3,28') Thunderbolt™ 5 certificeret passivt kabel 1 x 180 W-strømforsyningsenhed 1 x UK- og 1 x EU-strømledninger 1 x kort installationsvejledning 1 x overensstemmelsesark 1 x garantikort 1 x velkomstkort
Udvendig kasse	6 stk.

SD5000T5 EQ Thunderbolt™ 5 tredobbelt 4K-dockingstation

Varenummer: K35201EU | EAN-kode: 5028252644037

Strøm og miljø

Klassificering af strømadapter	Indgang: 100-240 V; 2,5 A Udgang: 20 V jævnstrøm 9 A (180 W)
Relativ luftfugtighed	55 % driftstemperatur ved 25 °C (77 °F)
Driftstemperatur	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Opbevaringstemperatur	-18 til 60 °C (-0,4 til 140 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland	Kina
Certificeringer og overholdelse af juridiske krav	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, ErP, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanti	3 års begrænset, global garanti



Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
© 2024 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT47600DK

Kensington
The Professionals' Choice™